


Vitoni

VITONE CON MOLLA

7550XC



- Vitone con molla ad asta fissa
- Filettatura maschio ISO 228
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

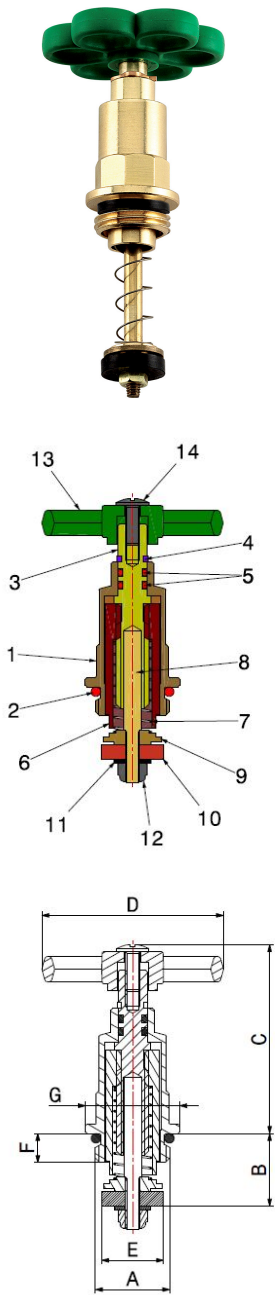

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo vitone	1	CW617N UNI-EN 12164 (1/2"-3/4") - CW617N UNI-EN 12165 (da 1" a 2")
2	O-Ring vitone	1	EPDM Perox approvato KTW
3	Vite vitone	1	CW617N UNI-EN 12164
4	Anello elastico	1	Bronzo fosforoso
5	O-Ring	2	EPDM Perox approvato KTW
6	Valvolina	1	CW617N UNI-EN 12164
7	Molla	1	Acciaio inox AISI 302
8	Asta portagomma	1	CW617N UNI-EN 12164
9	Disco portagomma	1	CW617N UNI-EN 12164
10	Guarnizione	1	EPDM Perox approvato KTW
11	Rondella	1	CW508L UNI-EN 1652
12	Dado autobloccante	1	Ottone + Plastica
13	Volantino	1	Plastica
14	Vite	1	CW508L UNI-EN 12166

MISURE

A	B min	B max	C	D	E	F	G	PN
1/2"	17	35	53	50	17	8	25,5	16
3/4"	19	43	59	55	22	9	31,5	16
1"	20	52	70	55	29	10,5	39,5	16
1.1/4"	21,5	63	82	70	37	11	49	16
1.1/2"	23	72	87	70	42	12	56	16
2"	26	90	97	70	55	14	68	16

IMBALLAGGIO

	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
CODICE	75500004XC	75500006XC	75500008XC	75500010XC	75500011XC	75500013XC
PZ SCATOLA	-	-	-	-	-	-
PZ CARTONE	250	150	80	60	40	20