
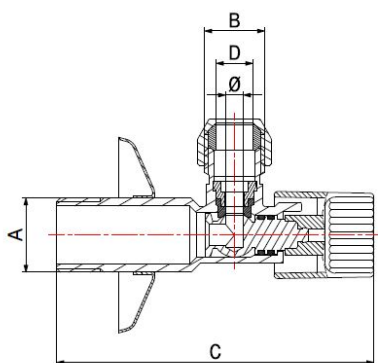


Rubinetto sottolavabo

RUBINETTO SOTTOLAVABO

7670

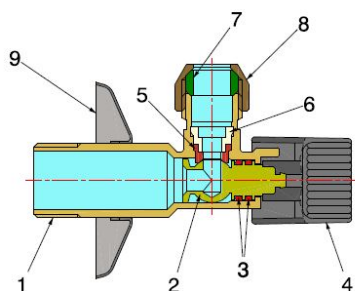

- Rubinetto sottolavabo con dado e ogiva
- Filettatura maschio ISO 228
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +80°C

Il rubinetto è idoneo alla distribuzione, alla regolazione e all'intercettazione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali della valvola.

Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica del settore idrotermosanitario, dove espleta la sua funzione come rubinetto d'intercettazione prima di dispositivi quali rubinetti, miscelatori o cassette di risciacquo.

La tenuta della sede è garantita da una guarnizione in NBR.

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165 cromato
2	Asta con sfera	1	CW617N UNI-EN 12164
3	O-Ring	2	EPDM Perox
4	Maniglia	1	ABS cromato
5	Guarnizione sagomata	1	NBR
6	Tenuta a scatto	1	Nylon
7	Ogiva	1	PTFE
8	Dado	1	CW617N UNI-EN 12164 cromato
9	Rosone	1	Acciaio inox

MISURE

A	B	C	D	Ø	PN
1/2"	3/8"	87	10	6	10
1/2"	1/2"	87	14	6	10

IMBALLAGGIO

	1/2"x3/8"	1/2"x1/2"
CODICE	76700603	76700604
PZ SCATOLA	1	1
PZ CARTONE	150	150