
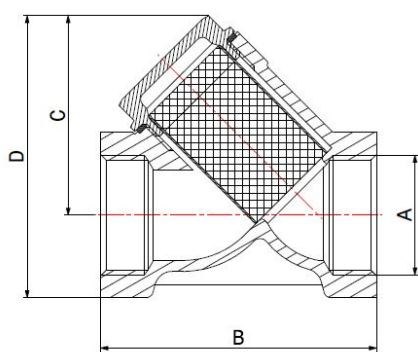


Filtri

**FILTRO Y BRONZO**

2000

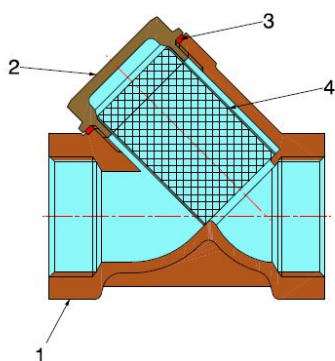

- Filtro Y bronzo femmina/femmina
- Filettatura ISO 228
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C / min +32°F - max +203°F
- Filtro standard per dimensioni valvola 3/8" a 2.1/2" foro 900 micron - 18 Mesh
- Filtro standard per dimensioni valvola 3" e 4" solo foro 800 micron - 16 Mesh
- Filtro a richiesta  
 Foro 500 micron - 40 Mesh  
 Foro 350 micron - 50 Mesh  
 Foro 200 micron - 80 Mesh  
 Foro 140 micron - 100 Mesh

Il filtro è adatto in impianti dove espleta la funzione di filtrazione di liquidi che possono causare problemi di dezincificazione e pertanto ne è particolarmente consigliato l'utilizzo in ambienti aggressivi come quelli marini. Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori navale, idrotermosanitario e industriale. La direzione del flusso è indicata da una freccia ricavata sul corpo valvola, la cui installazione può essere effettuata sia in posizione orizzontale che verticale. La tenuta del filtro è garantita da una guarnizione in PTFE caricato carbone.

**COMPONENTI**

| POS. | DESCRIZIONE       | N° | MATERIALE                                                                     |
|------|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Corpo             | 1  | Bronzo CC491K UNI-EN 1982:2000                                                |
| 2    | Tappo             | 1  | CW617N UNI-EN 12164 (per 3/8" e 1/2") -<br>CW617N UNI-EN 12165 (da 3/4" a 2") |
| 3    | Guarnizione tappo | 1  | PTFE                                                                          |
| 4    | Filtro            | 1  | Acciaio inox AISI 304                                                         |

**MISURE MM**

| DN  | A      | B   | C   | D   | PN |
|-----|--------|-----|-----|-----|----|
| 10  | 3/8"   | 53  | 33  | 46  | 16 |
| 15  | 1/2"   | 57  | 35  | 50  | 16 |
| 20  | 3/4"   | 66  | 42  | 61  | 16 |
| 25  | 1"     | 76  | 54  | 77  | 16 |
| 32  | 1.1/4" | 90  | 63  | 92  | 16 |
| 40  | 1.1/2" | 106 | 75  | 103 | 16 |
| 50  | 2"     | 124 | 91  | 132 | 16 |
| 65  | 2.1/2" | 163 | 118 | 168 | 16 |
| 80  | 3"     | 172 | 128 | 184 | 16 |
| 100 | 4"     | 226 | 178 | 255 | 16 |

**IMBALLAGGIO**

|            | 3/8"       | 1/2"       | 3/4"       | 1"         | 1.1/4"     | 1.1/2"     | 2"         | 2.1/2"     | 3"         | 4"         |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CODICE     | 2000010C00 | 2000010D00 | 2000010E00 | 2000010F00 | 2000010G00 | 2000010H00 | 2000010I00 | 2000010J00 | 2000010K00 | 2000010M00 |
| PZ SCATOLA | 20         | 15         | 10         | 10         | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| PZ CARTONE | 180        | 120        | 80         | 60         | 40         | 30         | 20         | 10         | 5          | 2          |