
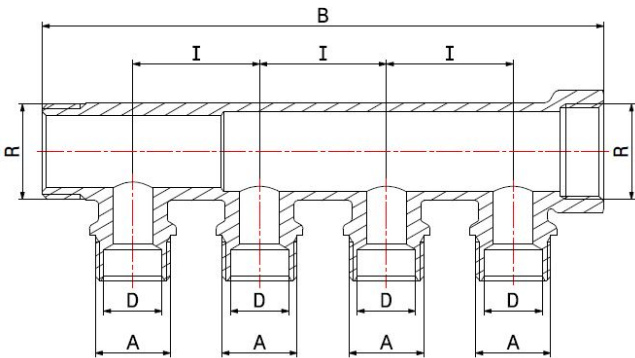


Collettori

COLLETTORE SEMPLICE

3740

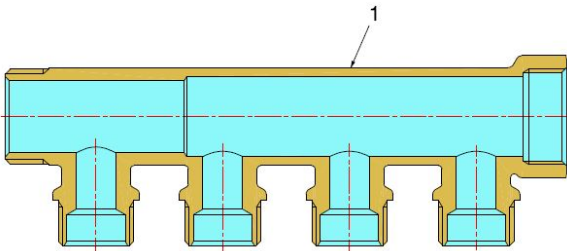

- Collettore semplice con attacchi laterali 1/2"
- Filettatura ISO 228
- Finitura giallo o nichelato
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

Il collettore è adatto alla distribuzione di fluidi per uso sanitario o termico.

Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale.

COMPONENTI			
POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165

MISURE						
N. VIE	R	A	I	B	D	PN
2	3/4"	1/2"	35	83	16,1	10
2	1"	1/2"	35	90	16,1	10
3	3/4"	1/2"	35	118	16,1	10
3	1"	1/2"	35	125	16,1	10
4	3/4"	1/2"	35	153	16,1	10
4	1"	1/2"	35	158	16,1	10
5	1"	1/2"	36	190	16,1	10
5	1"	1/2"	36	195	16,1	10

IMBALLAGGIO

	2 VIE 3/4"	2 VIE 1"	3 VIE 3/4"	3 VIE 1"	4 VIE 3/4"	4 VIE 1"	5 VIE 3/4"	5 VIE 1"
NICHELATO	37401206	37401208	37401306	37401308	37401406	37401408	37401506	37401508
GIALLO	37400206	37400208	37400306	37400308	37400406	37400408	37400506	37400508
PZ SACCHETTO	-	-	-	-	-	-	-	-
PZ CARTONE	80	50	50	40	50	50	40	30