

Collettori

COLLETTORE SEMPLICE



3736



- Collettore semplice con attacchi laterali M22x1,5
- Filettatura ISO 228 - metrica
- Finitura giallo o nichelato
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

Il collettore è adatto alla distribuzione di fluidi per uso sanitario o termico.

Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale.

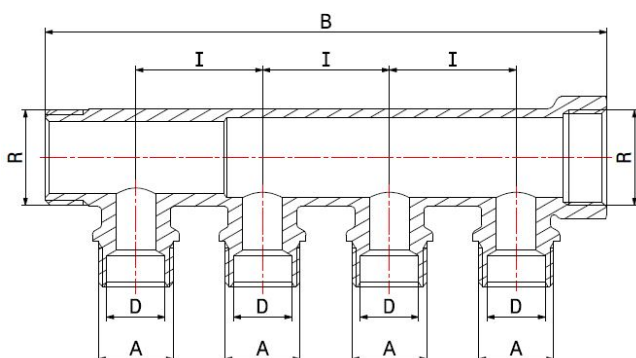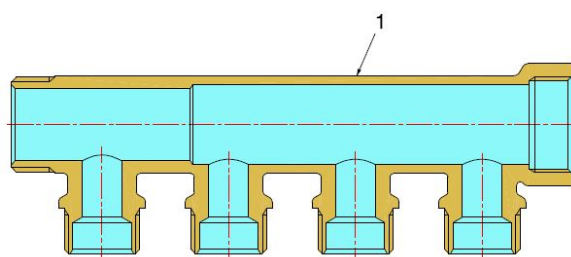

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165

MISURE

N. VIE	R	A	I	B	D	PN
2	3/4"	M22x1.5	35	83	16.1	10
2	1"	M22x1.5	35	90	16.1	10
3	3/4"	M22x1.5	35	118	16.1	10
3	1"	M22x1.5	35	125	16.1	10
4	3/4"	M22x1.5	35	153	16.1	10
4	1"	M22x1.5	35	158	16.1	10
5	3/4"	M22x1.5	36	190	16.1	10
5	1"	M22x1.5	36	195	16.1	10

IMBALLAGGIO

	2 VIE 3/4"	2 VIE 1"	3 VIE 3/4"	3 VIE 1"	4 VIE 3/4"	4 VIE 1"	5 VIE 3/4"	5 VIE 1"
NICHELATO	37361206	37361208	37361306	37361308	37361406	37361408	37361506	37361508
GIALLO	37360206	37360208	37360306	37360308	37360406	37360408	37360506	37360508
PZ SACCHETTO	-	-	-	-	-	-	-	-
PZ CARTONE	80	50	50	40	50	50	40	30