
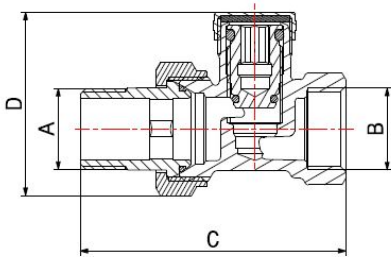


Valvole per radiatori

DETENTORE

5604



- Valvola detentore femmina dritta
- Pressione nominale massima 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

La valvola è adatta alla distribuzione, all'intercettazione e alla regolazione di fluidi termovettori.

Il campo principale d'applicazione è l'impiantistica termica residenziale.

La valvola consente il bilanciamento termico dei corpi scaldanti modificando micrometricamente la portata in uscita del fluido.

La tenuta della sede è garantita da una guarnizione O-Ring in EPDM PEROX particolarmente idonea nel caso di utilizzo con soluzioni di acqua e glicole massimo 50%.

COMPONENTI

| POS. | DESCRIZIONE       | N° | MATERIALE                     |
|------|-------------------|----|-------------------------------|
| 1    | Corpo             | 1  | CW617N UNI-EN 12165 nichelato |
| 2    | Vitone            | 1  | CW617N UNI-EN 12164           |
| 3    | O-Ring            | 1  | EPDM Perox                    |
| 4    | O-Ring            | 1  | EPDM Perox                    |
| 5    | Tappo             | 1  | CW617N UNI-EN 12164 nichelato |
| 6    | Guarnizione tappo | 1  | PVC                           |
| 7    | Dado              | 1  | CW617N UNI-EN 12165 nichelato |
| 8    | O-Ring codolo     | 1  | EPDM Perox                    |
| 9    | Codolo            | 1  | CW617N UNI-EN 12165 nichelato |

MISURE

| A    | B    | C  | D  | PN |
|------|------|----|----|----|
| 3/8" | 1/2" | 67 | 48 | 10 |
| 1/2" | 1/2" | 67 | 48 | 10 |

IMBALLAGGIO

|            |             |             |
|------------|-------------|-------------|
|            | 3/8" - 1/2" | 1/2" - 1/2" |
| CODICE     | 56040403    | 56040404    |
| PZ SCATOLA | 15          | 15          |
| PZ CARTONE | 150         | 150         |