


Valvole per radiatori

VALVOLA RADIATORE PTFE

5605E

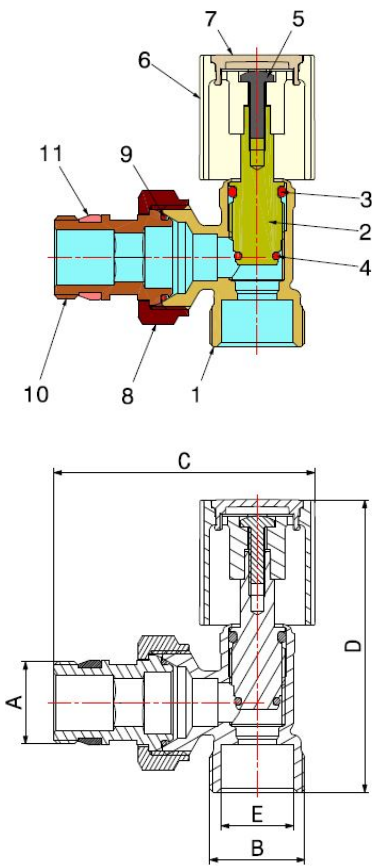

- Valvola radiatore maschio ad angolo con codolo in PTFE con attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato
- Predisposta per utilizzo con valvola detentore 5607E
- Pressione nominale massima 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

La valvola è adatta alla distribuzione, all'intercettazione e alla regolazione di fluidi termovettori.

Il campo principale di applicazione è l'impiantistica termica residenziale.

La valvola consente la variazione della temperatura ambiente modificando manualmente la portata del fluido.

La tenuta della sede è garantita da una guarnizione O-Ring in EPDM PEROX, particolarmente idonea nel caso di utilizzo con soluzioni di acqua e glicole massimo 50%.

COMPONENTI			
POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI EN 12165 nichelato
2	Vitone	1	CW617N UNI EN 12164
3	O-Ring	1	EPDM Perox
4	O-Ring	1	EPDM Perox
5	Vite	1	Ferro zincato
6	Maniglia	1	ABS
7	Coperchio maniglia	1	ABS
8	Dado	1	CW617N UNI EN 12165 nichelato
9	O-Ring codolo	1	EPDM Perox
10	Codolo	1	CW617N UNI EN 12164 nichelato
11	Anello per tenuta filetti	1	PTFE

MISURE					
A	B	C	D	E	PN
3/8"	24x19	64	71	18,1	10
1/2"	24x19	65	71	18,1	10

IMBALLAGGIO

			3/8" - 24x19	1/2" - 24x19
CODICE			56050503E	56050504E
PZ SCATOLA			15	15
PZ CARTONE			150	150