
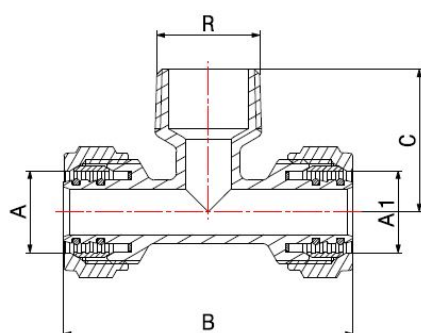


Raccordi a stringere per tubo PEX-AL-PEX

RACCORDO "T" MASCHIO

3933



- Raccordo a stringere "T" maschio
- Filettatura EN 10226-1
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

Il raccordo è adatto alla distribuzione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali del raccordo stesso.

Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale quali la realizzazione di impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, di condizionamento, di climatizzazione e di distribuzione di acqua.

Il raccordo è a serraggio esterno con ghiera stringitubo al fine di assicurare un perfetto graffaggio al tubo e un'ottima resistenza alle sollecitazioni esterne.

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Raccordo	1	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
2	Guarnizione O-Ring	4	EPDM Perox
3	Rondella	2	PTFE
4	Ogiva	2	CW617N UNI-EN 12164
5	Dado	2	CW617N UNI-EN 12165 nichelato

MISURE

A	R	A1	B	C
16x2	1/2"	16x2	61	30
18x2	1/2"	18x2	76	30
20x2	1/2"	20x2	72	33
20x2	3/4"	20x2	72	36
26x2	3/4"	26x3	82	39
26x2	1"	26x3	82	41
32x2	1"	32x3	109	46

IMBALLAGGIO

	16 - 1/2" - 16	18 - 1/2" - 18	20 - 1/2" - 20	20 - 3/4" - 20	26 - 3/4" - 26	26 - 1" - 26	32 - 1" - 32
CODICE	3933160416	3933180418	3933200420	3933200620	3933260626	3933260826	3933320832
PZ SCATOLA	10	10	5	5	5	5	2
PZ CARTONE	100	80	80	70	40	40	20