
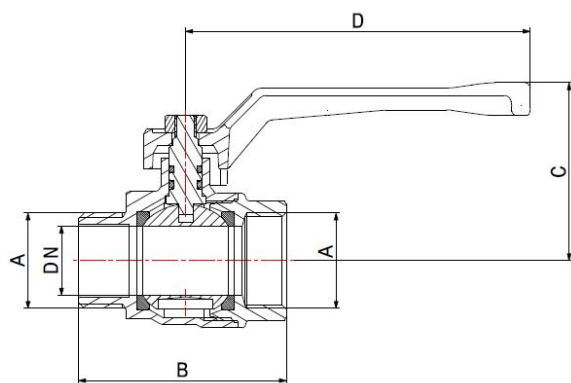


Valvole a sfera per acqua

TAMIGI

760502

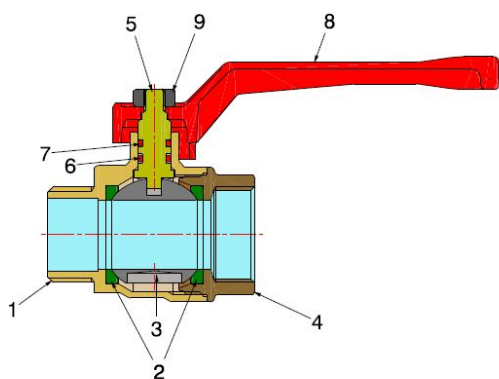

- Valvola a sfera maschio/femmina con leva alluminio
- Filettatura ISO 228
- Intervallo di temperatura min -10°C - max +120°C

La valvola è adatta alla distribuzione e all'intercettazione di liquidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali della valvola. Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario, industriale e agricolo.

La valvola è a passaggio totale e la tenuta della sfera è garantita da due seggi in PTFE.

La tenuta dell'organo di manovra presenta due guarnizioni O-Ring con asta montata dall'interno e sistema anti-espulsione.

Si consiglia di effettuare un ciclo completo di manovra almeno una volta ogni tre mesi al fine di prevenire la formazione di depositi calcarei che potrebbero compromettere il funzionamento della valvola stessa.

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
2	Anello di tenuta	2	PTFE
3	Sfera	1	CW617N UNI-EN 12165 cromato
4	Manicotto	1	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
5	Asta	1	CW617N UNI-EN 12164
6	Guarnizione O-Ring	1	EPDM Perox
7	Guarnizione O-Ring	1	FKM
8	Leva	1	Alluminio verniciato
9	Dado	1	Ferro zincato

MISURE

DN	A	B	C	D	PN	KV*
8	1/4"	42	46	90	40	-
10	3/8"	39	46	95	40	-
15	1/2"	51	51	95	40	10,05
20	3/4"	58	54	95	40	24,56
25	1"	67	63	120	40	51,21
32	1.1/4"	79	77	120	30	68,65
40	1.1/2"	92	88	150	30	98,83
50	2"	107	97	150	30	177,04

*Diagramma perdita di carico alla fine del catalogo

IMBALLAGGIO

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
CODICE	76050202R	76050203R	76050204R	76050206R	76050208R	76050210R	76050211R	76050213R
PZ SCATOLA	30	25	20	15	8	-	-	-
PZ CARTONE	240	300	200	150	80	30	18	8