

Collettori

COLLETTORE SEMPLICE



3739



- Collettore semplice con attacchi laterali 24x19
- Filettatura ISO 228
- Finitura giallo o nichelato
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

Il collettore è adatto alla distribuzione di fluidi per uso sanitario o termico.

Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale.

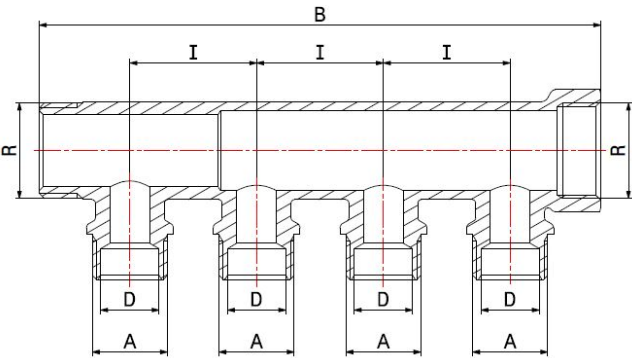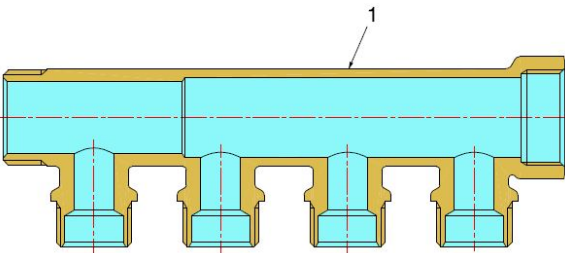

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165

MISURE

N.VIE	R	A	I	B	D	PN
2	3/4"	24x19	35	83	18,1	10
2	1"	24x19	35	90	18,1	10
3	3/4"	24x19	35	118	18,1	10
3	1"	24x19	35	125	18,1	10
4	3/4"	24x19	35	153	18,1	10
4	1"	24x19	35	158	18,1	10
5	3/4"	24x19	35	190	18,1	10
5	1"	24x19	35	195	18,1	10

IMBALLAGGIO

	2 VIE 3/4"	2 VIE 1"	3 VIE 3/4"	3 VIE 1"	4 VIE 3/4"	4 VIE 1"	5 VIE 3/4"	5 VIE 1"
NICHELATO	37391206	37391208	37391306	37391308	37391406	37391408	37391506	37391508
GIALLO	37390206	37390208	37390306	37390308	37390406	37390408	37390506	37390508
PZ SACCHETTO	-	-	-	-	-	-	-	-
PZ CARTONE	80	50	50	40	50	50	40	30