
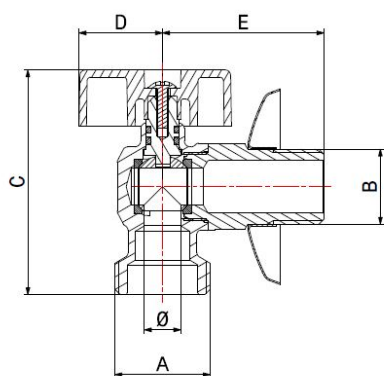


Rubinetti lavatrice

RUBINETTO LAVATRICE A SFERA

7836



- Rubinetto a sfera per lavatrice con rosone
- Filettatura maschio ISO 228
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +80°C

Il rubinetto è adatto alla distribuzione e all'intercettazione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali della valvola. Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica del settore idrotermosanitario, dove espleta la sua funzione come rubinetto d'intercettazione prima di dispositivi quali lavatrici o lavastoviglie. La valvola è a passaggio ridotto e la tenuta della sfera è garantita da due seggi in PTFE.

La tenuta dell'organo di manovra presenta due guarnizioni O-Ring in EPDM Perox con asta montata dall'interno e sistema anti-espulsione. Si consiglia di effettuare un ciclo completo di manovra almeno una volta ogni tre mesi al fine di prevenire la formazione di depositi calcarei che potrebbero compromettere il funzionamento della valvola stessa.

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165 cromato
2	Manicotto	1	CW617N UNI-EN 12164 cromato
3	Anello di tenuta	2	PTFE
4	Sfera	1	CW617N UNI-EN 12164 cromato
5	Asta	1	CW617N UNI-EN 12164
6	O-Ring	2	EPDM Perox
7	Maniglia	1	ABS cromato
8	Vite	1	Acciaio inox
9	Rosone	1	Acciaio inox

MISURE

A	B	C	D	E	Ø	PN
3/4"	1/2"	62	23	45	10	10

IMBALLAGGIO

	3/4"
CODICE	78360006
PZ SCATOLA	1
PZ CARTONE	100