
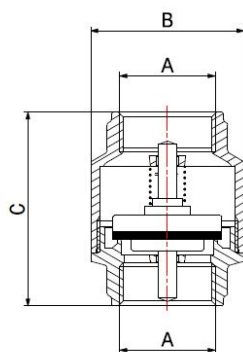


Valvole ritegno

LOIRA

1010



- Valvola di ritegno Loira
- Filettatura femmina ISO 228
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +90°C

La valvola è usata in maniera idonea negli impianti dove espleta la funzione di anti-ritorno di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali della valvola.

Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario, industriale, agricolo e pneumatico.

La direzione del flusso è indicata da una freccia ricavata sul corpo della valvola stessa mentre l'installazione può essere effettuata in qualsiasi posizione.

La tenuta della sede è garantita da una guarnizione in NBR.



COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165
2	Manicotto	1	CW617N UNI-EN 12165
3	Molla	1	Acciaio inox AISI 302
4	Valvolina	1	Nylon
5	Guarnizione	1	NBR

MISURE

DN	A	B	C	PN
10	3/8"	34	49	12
15	1/2"	34	49	12
20	3/4"	42	54	12
25	1"	48	59	12
32	1.1/4"	60	67	10
40	1.1/2"	69	72	10
50	2"	95	77	10
65	2.1/2"	102	98	8
80	3"	125	103	8
100	4"	154	119	8

IMBALLAGGIO

	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
CODICE	10100003	10100004	10100006	10100008	10100010	10100011	10100013	10100015	10100017	10100019
PZ SCATOLA	25	25	20	12	6	5	3	-	-	-
PZ CARTONE	250	250	200	120	72	50	30	20	15	12