
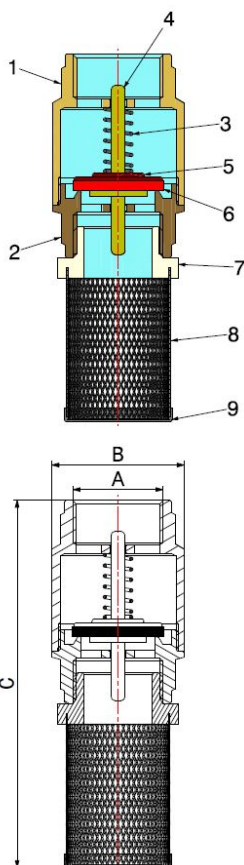


Valvole ritegno

**EUROPA CON FILTRO**

1020



- Valvola di ritegno Europa con filtro
- Filettatura femmina ISO 228
- Filtro con foro 1200 micron nelle dimensioni da 3/8" a 2"
- Filtro con foro 2000 micron nelle dimensioni da 2.1/2" a 4"
- Intervallo di temperatura min -20°C - max +100°C

La valvola è usata in maniera idonea in impianti di pescaggio con pozzi dove espleta la funzione di anti-ritorno di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali della valvola.

Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario, industriale, agricolo e pneumatico.

La direzione del flusso è indicata da una freccia ricavata sul corpo della valvola stessa mentre l'installazione può essere effettuata in qualsiasi posizione.

La tenuta della sede è garantita da una guarnizione in NBR.

**COMPONENTI**

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165
2	Manicotto	1	CW617N UNI-EN 12165
3	Molla	1	Acciaio inox AISI 302
4	Perno guida	1	CW617N UNI-EN 12164
5	Piattello	1	Acciaio inox AISI 304
6	Guarnizione	1	NBR
7	Manicotto	1	Nylon
8	Filtro	1	Acciaio inox AISI 304
9	Disco	1	Acciaio inox AISI 304

**MISURE**

DN	A	B	C	PN
10	3/8"	35	90	25
15	1/2"	35	98	25
20	3/4"	42	114	25
25	1"	48	133	25
32	1.1/4"	61	147	18
40	1.1/2"	71	165	18
50	2"	87	187	18
65	2.1/2"	120	230	12
80	3"	140	265	12
100	4"	173	296	12

**IMBALLAGGIO**

	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
<b>CODICE</b>	<b>10200003</b>	<b>10200004</b>	<b>10200006</b>	<b>10200008</b>	<b>10200010</b>	<b>10200011</b>	<b>10200013</b>	<b>10200015</b>	<b>10200017</b>	<b>10200019</b>
PZ SCATOLA	8	8	6	4	4	2	2	-	-	-
PZ CARTONE	112	112	84	44	24	14	12	6	3	1