
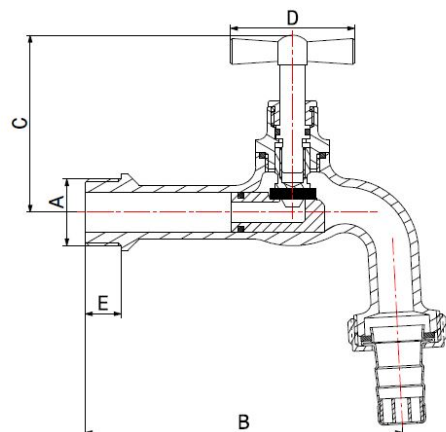


Rubinetti curvi

RUBINETTO CURVO

3712

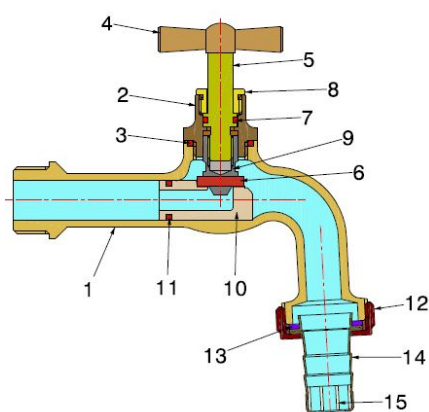

- Rubinetto curvo con portagomma
- Filettatura ISO 228
- Finitura cromo sabbiato codice 371211
- Finitura giallo lucido codice 371212
- Finitura cromo lucido codice 371213
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +90°C

Il rubinetto è adatto alla distribuzione e all'intercettazione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali della valvola. Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori industriale, agricolo, civile e idrotermosanitario.

La tenuta della sede è garantita da una guarnizione in NBR.

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165
2	Corpo vitone	1	CW617N UNI-EN 12164
3	O-Ring vitone	1	NBR
4	Maniglia	1	CW617N UNI-EN 12164
5	Vite	1	CW617N UNI-EN 12164
6	Guarnizione	1	NBR
7	Guarnizione O-Ring	1	NBR
8	Dado premistoppa	1	CW617N UNI-EN 12164
9	Vitoncino	1	CW617N UNI-EN 12164
10	Inserto	1	Plastica (1/2" - 3/4")
11	Guarnizione O-Ring	1	NBR (1/2" - 3/4")
12	Girello	1	CW617N UNI-EN 12164
13	Guarnizione tubetto	1	NBR
14	Tubetto	1	CW508L UNI-EN 1652
15	Rompigetto	1	Nylon

MISURE

DN	A	B	C	D	E	PN
15	1/2"	105	68	43	12	8
20	3/4"	110	75	43	15	8
25	1"	140	80	43	17	8

IMBALLAGGIO

FINITURE	CROMO	SABBIATO	-	GIALLO LUCIDO	-	-	CROMO LUCIDO	-	-
	1/2"	3/4"	1"	1/2"	3/4"	1"	1/2"	3/4"	1"
CODICE	37121104	37121106	37121108	37121204	37121206	37121208	37121304	37121306	37121308
PZ SCATOLA	10	5	3	10	5	3	10	5	3
PZ CARTONE	80	50	30	80	50	30	80	50	30