
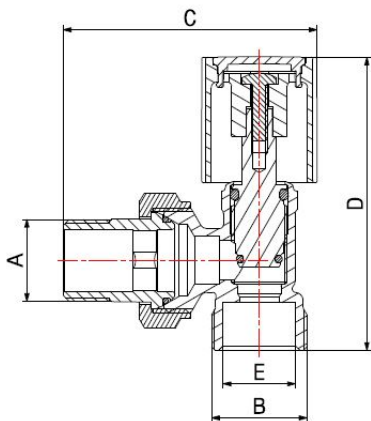


Valvole per radiatori

VALVOLA RADIATORE

5605

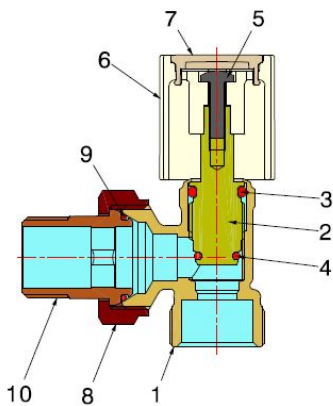

- Valvola radiatore maschio ad angolo con attacco intercambiabile per tubo in rame, plastica e multistrato
- Predisposta per utilizzo con valvola detentore 5607
- Pressione nominale massima 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

La valvola è adatta alla distribuzione, all'intercettazione e alla regolazione di fluidi termovettori.

Il campo principale di applicazione è l'impiantistica termica residenziale.

La valvola consente la variazione della temperatura ambiente modificando manualmente la portata del fluido.

La tenuta della sede è garantita da una guarnizione O-Ring in EPDM PEROX, particolarmente idonea nel caso di utilizzo con soluzioni di acqua e glicole massimo 50%.

In base ai modelli prescelti, sono disponibili codoli precedentemente guarniti in PTFE.

COMPONENTI

| POS. | DESCRIZIONE        | N° | MATERIALE                     |
|------|--------------------|----|-------------------------------|
| 1    | Corpo              | 1  | CW617N UNI-EN 12165 nichelato |
| 2    | Vitone             | 1  | CW617N UNI-EN 12164           |
| 3    | O-Ring             | 1  | EPDM Perox                    |
| 4    | O-Ring             | 1  | EPDM Perox                    |
| 5    | Vite               | 1  | Ferro zincato                 |
| 6    | Maniglia           | 1  | ABS                           |
| 7    | Coperchio maniglia | 1  | ABS                           |
| 8    | Dado               | 1  | CW617N UNI-EN 12165 nichelato |
| 9    | O-Ring codolo      | 1  | EPDM Perox                    |
| 10   | Codolo             | 1  | CW617N UNI-EN 12165 nichelato |

MISURE

| A    | B     | C  | D  | E    | PN |
|------|-------|----|----|------|----|
| 3/8" | 24x19 | 63 | 71 | 18,1 | 10 |
| 1/2" | 24x19 | 63 | 71 | 18,1 | 10 |

IMBALLAGGIO

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
|            | 3/8" - 24x19 | 1/2" - 24x19 |
| CODICE     | 56050503     | 56050504     |
| PZ SCATOLA | 15           | 15           |
| PZ CARTONE | 150          | 150          |