
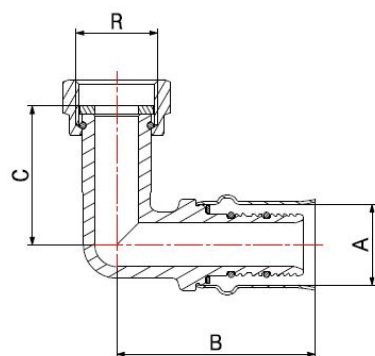


Raccordi a pressione per tubo PEX-AL-PEX

## RACCORDO GOMITO CON DADO GIREVOLE

4056

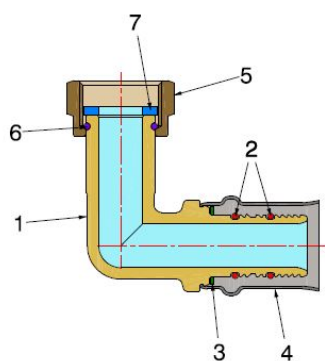

- Raccordo a pressione gomito con dado girevole
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C
- Le ganasce da utilizzare per la pressatura dei raccordi sono a profilo **TH**.

Il raccordo è adatto alla distribuzione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali del raccordo stesso. Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale quali la realizzazione di impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, di condizionamento, di climatizzazione e di distribuzione di acqua potabile. La tenuta è assicurata da due guarnizioni O-Ring in EPDM PEROX, particolarmente adatte all'utilizzo con soluzioni di acqua e glicole massimo 50%. La pressatura della bussola in acciaio, effettuata tramite utensili elettromeccanici, assicura un perfetto e indivisibile graffaggio al tubo oltre che un'ottima resistenza alle sollecitazioni esterne.

## ACS

### COMPONENTI

| POS. | DESCRIZIONE        | N° | MATERIALE             |
|------|--------------------|----|-----------------------|
| 1    | Raccordo           | 1  | CW617N UNI-EN 12165   |
| 2    | Guarnizione O-Ring | 2  | EPDM Perox            |
| 3    | Rondella           | 1  | PTFE                  |
| 4    | Bussola            | 1  | Acciaio inox AISI 304 |
| 5    | Dado               | 1  | CW617N UNI-EN 12165   |
| 6    | Anello elastico    | 1  | Acciaio inox AISI 304 |
| 7    | Guarnizione piana  | 1  | Fasit Omnia           |

### MISURE

| A  | R      | B  | C  |
|----|--------|----|----|
| 16 | 1/2"   | 49 | 35 |
| 16 | 3/4"   | 49 | 35 |
| 20 | 1/2"   | 50 | 35 |
| 20 | 3/4"   | 50 | 35 |
| 26 | 3/4"   | 52 | 38 |
| 26 | 1"     | 52 | 38 |
| 32 | 1"     | 55 | 41 |
| 32 | 1".1/4 | 55 | 43 |

### IMBALLAGGIO

|               | 16 - 1/2"       | 16 - 3/4"       | 20 - 1/2"       | 20 - 3/4"       | 26 - 3/4"       | 26 - 1"         | 32 - 1"         | 32 - 1".1/4     |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>CODICE</b> | <b>40561604</b> | <b>40561606</b> | <b>40562004</b> | <b>40562006</b> | <b>40562606</b> | <b>40562608</b> | <b>40563208</b> | <b>40563210</b> |
| PZ SACCHETTO  | 10              | 10              | 10              | 10              | 5               | 5               | 5               | 5               |
| PZ CARTONE    | 150             | 120             | 120             | 120             | 100             | 50              | 50              | 50              |