


Riduttori di pressione

## RIDUTTORE SEMPLICE

3628

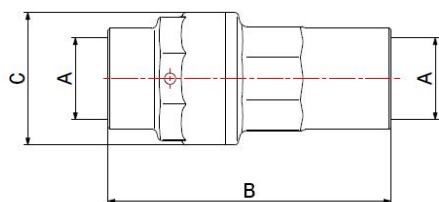

- Riduttore di pressione semplice
- Pressione massima di esercizio 20 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +80°C

Il riduttore è adatto alla regolazione della pressione a valle di fluidi in sistemi in cui si richiedono portate basse.

Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica del settore idrotermosanitario.

La tenuta della sede è garantita da una guarnizione in NBR. Il riduttore è tarato in precedenza nella nostra azienda ad una pressione in uscita di 3 bar.

L'intervallo di regolazione della pressione in uscita è di 3 - 3,5 bar.

### MISURE

| DN | A    | B  | C  |
|----|------|----|----|
| 15 | 1/2" | 71 | 33 |

### IMBALLAGGIO

|               |                 |
|---------------|-----------------|
|               | 1/2"            |
| <b>CODICE</b> | <b>36280004</b> |
| PZ SCATOLA    | 1               |
| PZ CARTONE    | 50              |