
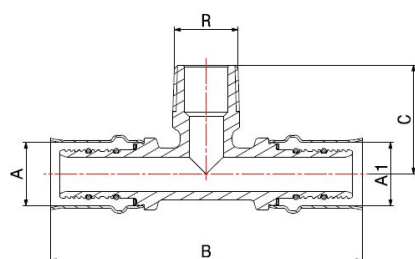


Raccordi a pressione per tubo PEX-AL-PEX

**RACCORDO "T" MASCHIO**

4033



- Raccordo a pressione "T" maschio
- Filettatura EN 10226-1
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C
- Le ganasce da utilizzare per la pressatura dei raccordi sono a profilo **TH**.

Il raccordo è adatto alla distribuzione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali del raccordo stesso.

Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale quali la realizzazione di impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, di condizionamento, di climatizzazione e di distribuzione di acqua potabile.

La tenuta è assicurata da due guarnizioni O-Ring in EPDM PEROX, particolarmente adatte all'utilizzo con soluzioni di acqua e glicole massimo 50%.

La pressatura della bussola in acciaio, effettuata tramite utensili elettromeccanici, assicura un perfetto e indivisibile graffaggio al tubo oltre che un'ottima resistenza alle sollecitazioni esterne.

**ACS****COMPONENTI**

| POS. | DESCRIZIONE        | N° | MATERIALE             |
|------|--------------------|----|-----------------------|
| 1    | Raccordo           | 1  | CW617N UNI-EN 12165   |
| 2    | Guarnizione O-Ring | 4  | EPDM Perox            |
| 3    | Rondella           | 2  | PTFE                  |
| 4    | Bussola            | 2  | Acciaio inox AISI 304 |

**MISURE**

| A  | R    | A1 | B   | C  |
|----|------|----|-----|----|
| 16 | 1/2" | 16 | 97  | 35 |
| 16 | 3/4" | 16 | 97  | 35 |
| 18 | 1/2" | 18 | 100 | 35 |
| 20 | 1/2" | 20 | 100 | 35 |
| 20 | 3/4" | 20 | 100 | 35 |
| 26 | 3/4" | 26 | 104 | 43 |
| 32 | 1"   | 32 | 110 | 46 |

DI SEGUITO LE DIMENSIONI DA 40 A 50

**IMBALLAGGIO**

|               | 16 - 1/2" - 16    | 16 - 3/4" - 16    | 18 - 1/2" - 18    | 20 - 1/2" - 20    | 20 - 3/4" - 20    | 26 - 3/4" - 26    | 32 - 1" - 32      |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CODICE</b> | <b>4033160416</b> | <b>4033160616</b> | <b>4033180418</b> | <b>4033200420</b> | <b>4033200620</b> | <b>4033260626</b> | <b>4033320832</b> |
| PZ SACCHETTO  | 5                 | 5                 | 5                 | 5                 | 5                 | 5                 | 2                 |
| PZ CARTONE    | 100               | 80                | 80                | 80                | 50                | 50                | 30                |