



Raccordo a pressione per tubo PEX-AL-PEX

RACCORDO DI TRANSIZIONE CON TUBO RAME A SALDARE

4015



- Raccordo a pressione di transizione PEX-AL-PEX/RAME
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

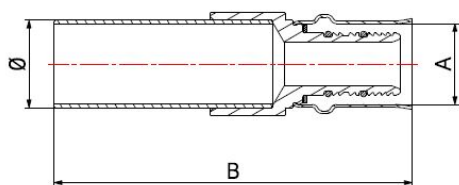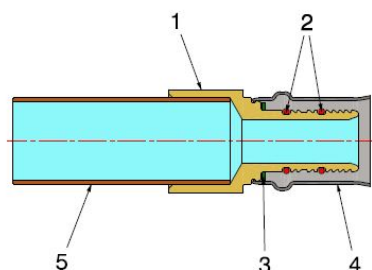

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Raccordo	1	CW617N UNI-EN 12164
2	Guarnizione O-Ring	2	EPDM Perox
3	Rondella	1	PTFE
4	Bussola	1	Acciaio inox AISI 304
5	Tubo	1	Rame

MISURE

A	Ø	B
16	14	72,3
16	16	72,3
20	18	80,3
20	22	87,5

IMBALLAGGIO

	Pex-Al-Pex 16 - Cu 14	Pex-Al-Pex 16 - Cu 16	Pex-Al-Pex 20 - Cu 18	Pex-Al-Pex 20 - Cu 22
CODICE	40151665	40151667	40152068	40152069
PZ SACCHETTO	20	20	20	20
PZ CARTONE	240	240	120	120